


Los más pedidos


en bombas industriales

V1.22

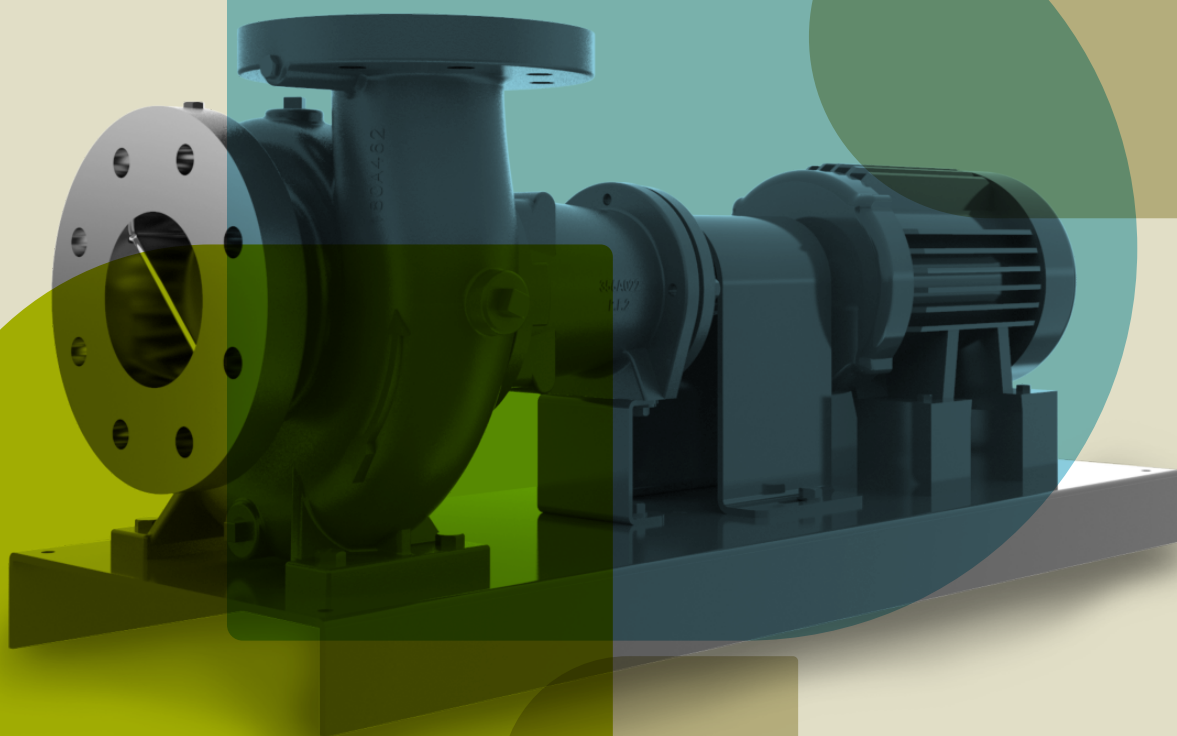

VIKING PUMP®


Bomba de engranajes internos (desplazamiento positivo)

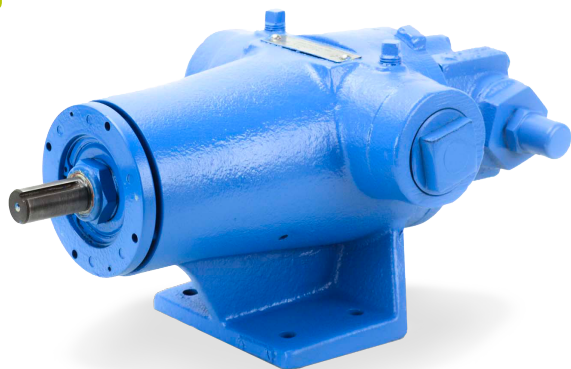

Modelos: 495/4195


- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Capacidad | • Viscosidad |
| 580 GPM | 28 a 15,000 SSU |
| 0 a 26 m ³ /h | 1 a 3,300 cST |
| • Temperatura | • Presión |
| -40 a +300 °F | 0 a 250 PSI |
| -40 a +150 °C | 0 a 17 Bar |

Bomba de engranajes externos (desplazamiento positivo)

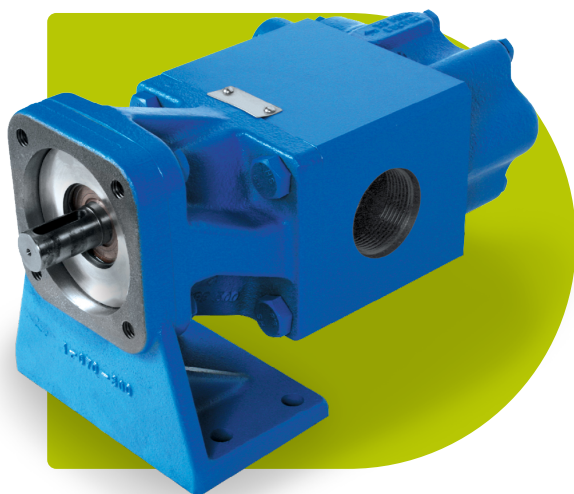

Modelo: SG


- | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| • Capacidad | • Viscosidad | • Temperatura | • Presión |
| 0 a 190 GPM | 28 a 1,000,000 SSU | -40 a +450 °F | 500 PSI (34 Bar) |
| 0 a 43 m ³ /h | 1 a 250,000 cST | -40 a +230 °C | |

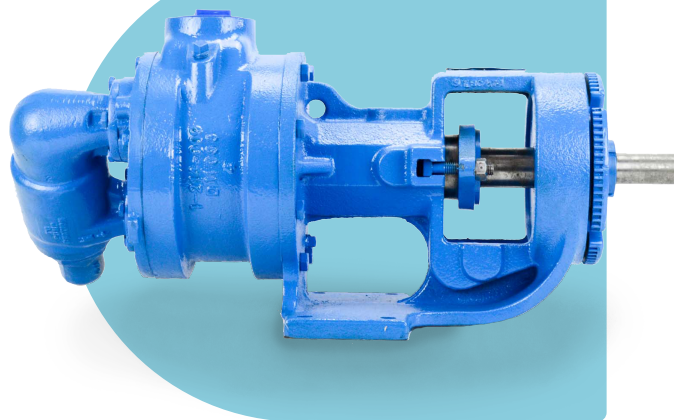

Modelos: 124A/4124A

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| • Capacidad | • Viscosidad | • Temperatura | • Presión |
| 8 a 500 GPM | 28 a 2,000,000 SSU | -60 a +450 °F | 200 PSI (14 Bar) |
| 1.8 a 114 m ³ /h | 1 a 440,000 cST | -51 a +230 °C | |


Bomba de engranajes internos acople magnético (desplazamiento positivo)

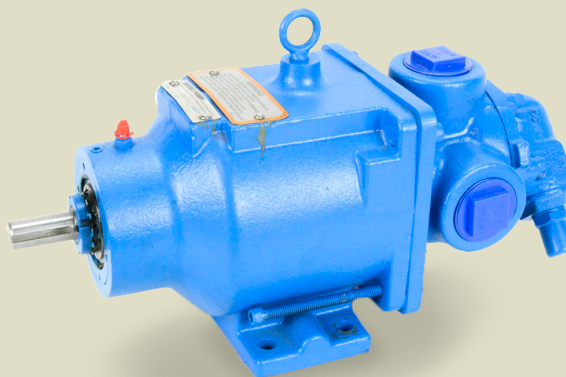

Modelo: 8124A

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Capacidad | • Viscosidad |
| 15 a 500 GPM | 28 a 250,000 SSU |
| 3.4 a 114 m ³ /h | 1 a 55,000 cST |
| • Temperatura | • Presión |
| -60 a +450 °F | 200 PSI (14 Bar) |
| -51 a +230 °C | |


Bomba de lóbulos (desplazamiento positivo)

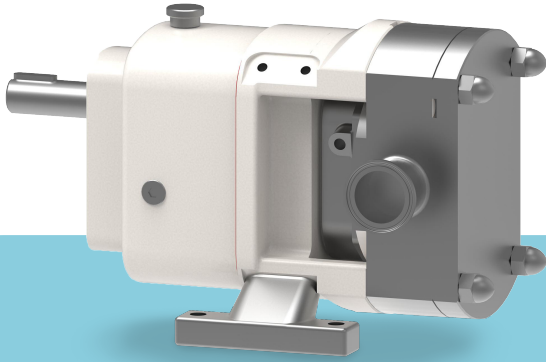

Modelo: **Classic**

- **Capacidad**
Hasta 832 GPM
Hasta 189 m³/h
- **Viscosidad**
Hasta 910,000 SSU
Hasta 200,000 cST
- **Temperatura**
Hasta 355 °F
Hasta 180 °C
- **Presión**
Hasta 174 PSI
Hasta 12 Bar

Bomba centrífuga grado alimenticio o farmacéutico

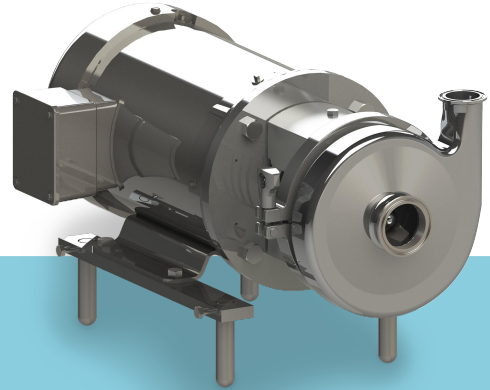


Modelo: **TR**

- **Capacidad**
Hasta 1,040 GPM
0 a 3,937 LPM
- **Viscosidad**
Hasta 600 cP
- **Temperatura**
Hasta 248 °F
Hasta 120 °C
- **Presión**
Hasta 117 PSI
Hasta 9.4 Bar


SANDPIPER®

Bomba de diafragma estándar (desplazamiento positivo)



Modelo: **S**

- **Capacidad**
0 a 285 GPM
(1078 LPM)
- **Presión**
125 PSI (8.6 Bar)
- **Medidas**
De ½" a 3" ANSI

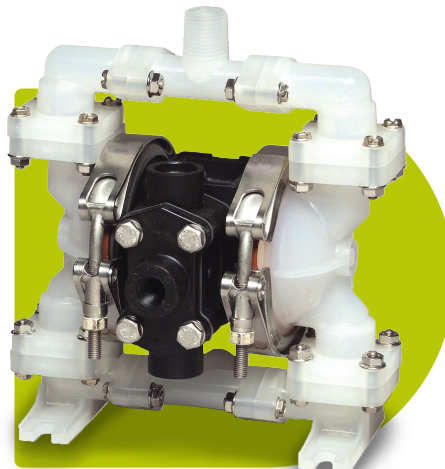

Modelo: **PB**


- **Capacidad**
0 a 5 GPM (19 LPM)
- **Presión**
100 PSI (7 Bar)
- **Medidas**
¼" NPT (Interna)
½" NPT (Externa)



Modelo: **WR**

- **Capacidad**
0 a 6.8 GPM (25.7 LPM)
- **Presión**
3.5 PSI (0.24 Bar)
- **Medidas**
⅜" NPT / BSP


Bomba de diafragma trabajo pesado de bolas
(desplazamiento positivo)

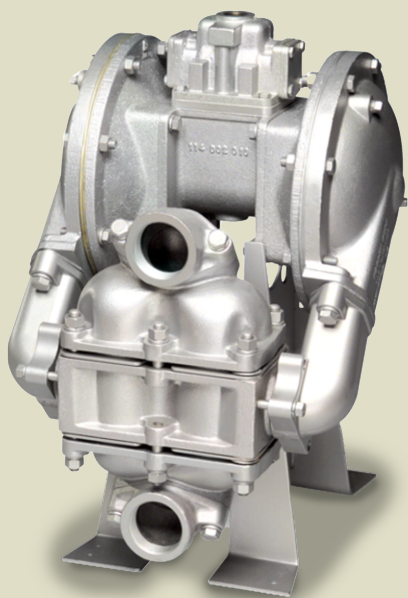

Modelo: HDB

- Capacidad
0 a 300 GPM
(1135 LPM)
- Presión
125 PSI (8.6 Bar)
- Medidas
Desde 1" a 3"
NPT o Brida ANSI


Bomba de diafragma trabajo pesado de clapetas
(desplazamiento positivo)

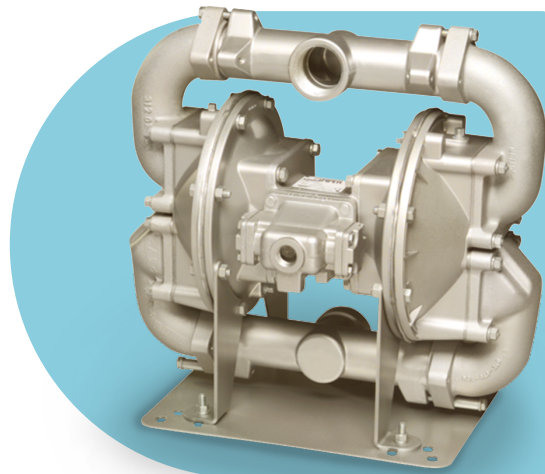

Modelos HDF

- Capacidad
0 a 310 GPM (1173 LPM)
- Presión
125 PSI (8.6 Bar)
- Medidas
Desde 1" a 3"
NPT o Brida ANSI

Bomba de diafragma grado sanitario o farmacéutico
(desplazamiento positivo)

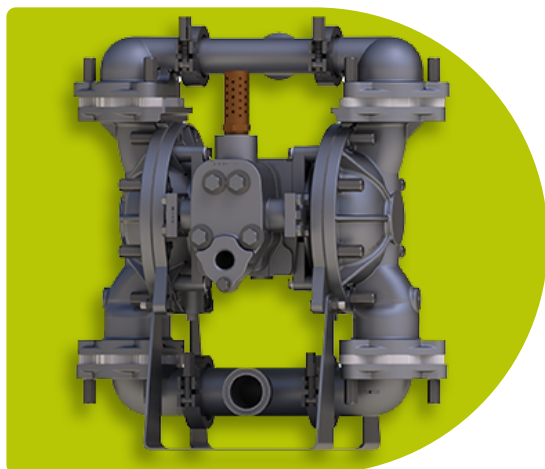

Modelo: SS

consulta por modelos disponibles

- Capacidad
0 a 125 GPM (473 LPM)
- Presión
125 PSI (8.6 Bar)
- Medidas
Desde 1" a 2" Tri-Clamp


Bomba neumática sumergible



Modelo: SMA3

- Capacidad
0- 300 GPM
(1140 LPM)
- Presión
28 PSI (1.9 Bar)
- Medidas
3" NPT


Bomba de diafragma procesos de petroleo y combustible (desplazamiento positivo)

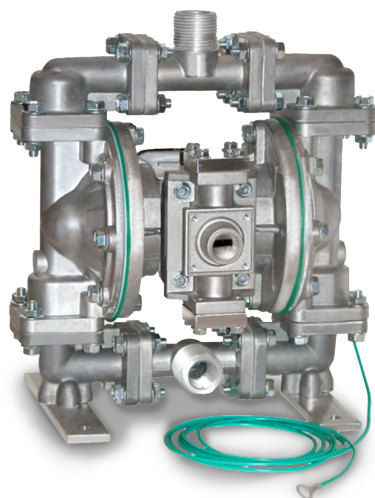

Modelo: G

- Capacidad
0 a 285 GPM
(1078 LPM)
- Presión
100 PSI (7 Bar)
- Medidas
Desde 1" a 3" NPT

Bomba de diafragma alta presión (desplazamiento positivo)

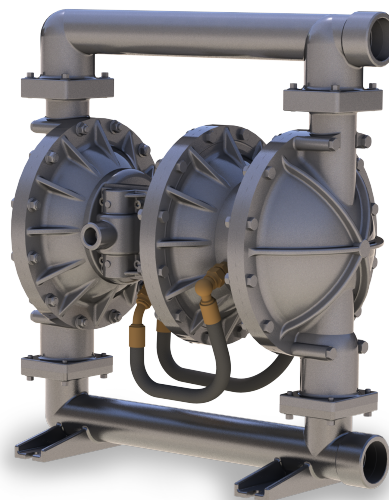

Modelo: HP

- Capacidad
0 a 92 GPM (348 LPM)
- Presión
232 PSI (16.0 Bar)
- Medidas
De 1" a 2" NPT



Dosificadora (desplazamiento positivo)



Modelos: de la serie A a la E

- Capacidad
6 - 58 GPD (0.90 - 9.1 LPH)
0.25 - 2 GPH
- Presión
50 - 250 PSI (3.3 - 17 Bar)



Modelo: MD - BlackLine

- Capacidad
7 - 132 GPH (26 - 500 LPH)
- Presión
75 - 150 PSI (5 - 10 Bar)




Modelo: Pulsapro

- Capacidad
243 GPH (920 l/h)
- Presión
3,100 PSI
(214 Bar)



Centrífuga de propósito general



Modelos: CC & FM

- Capacidad 2,300 GPM
- Presión 175 PSI
- Temperatura 0-225 °F

Centrífuga de proceso trabajo pesado



Modelo: 2175

- Capacidad 11,500 GPM
- Presión 150 PSI
- Temperatura 0-400°F

Centrífuga ANSI de proceso



Modelos: 2196, 2196 FF

- Capacidad 6,000 GPM
- Presión 300 PSI
- Temperatura 0-371°F

Trash Pumps autocebante



Modelo: SN

- Capacidad 3,400 GPM
- Presión 55 PSI
- Temperatura 0-160°F

xylem


Centrífuga propósito general



Modelo: 3656

- Capacidad Hasta 4,000 GPM
- Presión 200 PSI
- Temperatura 121°C

Bomba vertical en línea múltiples etapas

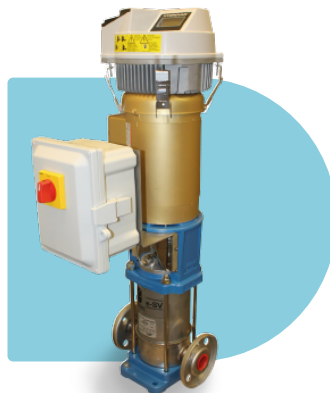

Modelo: e-SV

- Capacidad Hasta 550 GPM
- Presión 450 PSI
- Temperatura 149°C

Centrífuga propósito general



Modelo: MCS


- Capacidad Hasta 160 GPM
- Presión 60 PSI
- Temperatura 121°C



Centrífuga propósito general

Modelo: 3800

- Capacidad
Hasta 4200 GPM
(954 m³/hr)
- Presión
175 PSI
- Temperatura
300°F (149°C)

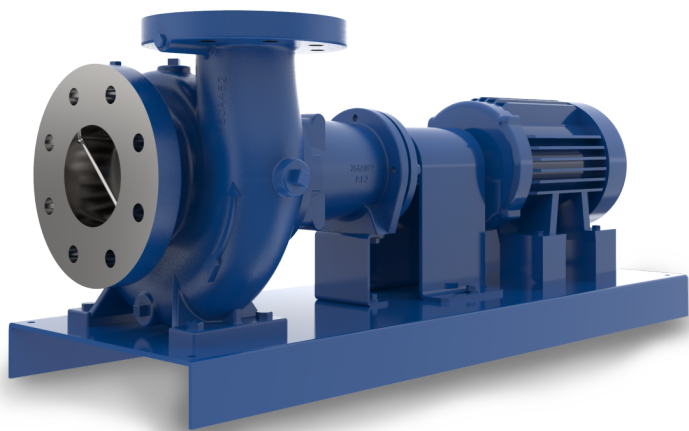

FINISH THOMPSON INC.




Bomba centrífuga ANSI acople magnético

Modelo: UC

- Capacidad
Desde 30 hasta 1480 GPM
- Presión
175 PSI (12 Bar)


Bombas de diafragma estándar (desplazamiento positivo)

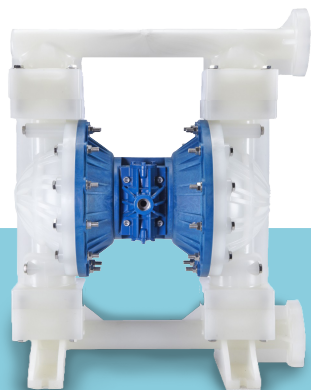

Modelo: FT

- Capacidad
0 a 280 GPM
(1,060 LPM)
- Presión
125 PSI
- Medidas
Desde 1/4" hasta 2"

Bomba autocebante acople magnético

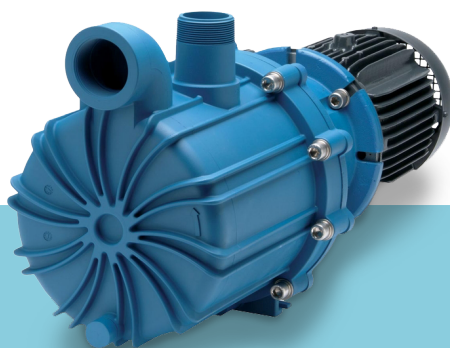

Modelo: SP

- Capacidad
De 10 a 250 GPM
- Presión
75 PSI

Bombas de barril



Modelos: PF, SF, EF, BT

- Capacidad
Motor eléctrico:
40 GPM (151 LPM)
- Presión
35 PSI
- Medidas
1" (2.54 cm)
- Motor de aire:
22 GPM (83 LPM)



Centrífuga
propósito general



Modelo: **Eurolinea**

- Capacidad 175 GPM
- Presión 100 PSI
- Temperatura 90°C

Bomba
autocebante



Modelo: **GS**

- Capacidad 250 GPM
- Presión 30 PSI
- Temperatura 90°C



— An ITT Brand


Bomba centrífuga
ANSI de proceso



Modelo: **3196**

- Capacidad 7000 GPM (1590 m³/h)
- Presión Hasta 375 PSIG (26 Bar)
- Temperatura Hasta 700°F (371° C)

Bomba centrífuga
para trabajo severo

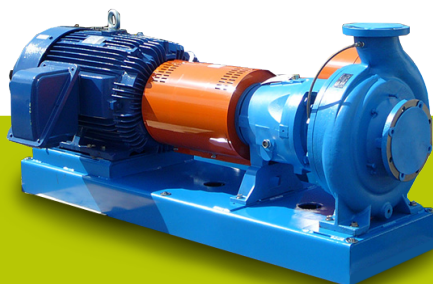

Modelo: **3175**

- Capacidad Hasta 28.000 GPM (6360 m³/h)
- Presión Hasta 285 PSIG (1965 kPa)
- Temperatura Hasta 450°F (232°C)

Bomba horizontal
para manejo
de líquidos fibrosos



Modelo: **HS**

- Capacidad Hasta 7000 GPM (1590 m³/h)
- Presión 100 PSIG (690 kPa)
- Temperatura Hasta 200° F (93° C)



Bomba sumergible
para aguas residuales



Modelo: FEKA

- Capacidad
Hasta 130 GPM
- Presión
20 PSI
- Temperatura
De 0 a 40°C

Bomba sumergible
para aguas residuales



Modelo: Scavenger

- Capacidad
600 GPM
- Presión
30 PSI
- Temperatura
40° C

NETZSCH

Bomba de cavidad progresiva
(desplazamiento positivo)



Modelo: NEMO

- Capacidad
20-150m³/h
- Presión
Hasta 12 Bar
- Temperatura
-20°C hasta 180°C

abs SULZER

Bomba sumergible
trabajo pesado para aguas residuales



Modelo: XFP

- Capacidad
22,220 GPM
- Presión
156 PSI
- Temperatura
40°C



ingeniería para el progreso

El Salvador

► +503 2239-7300

► ventas@grupodelpin.com

Honduras

► +504 2570-6440

► ventashn@grupodelpin.com

Nicaragua

► +505 2299-6496

► ventasnic@grupodelpin.com



www.grupodelpin.com